

BRMMBT3904Q

Rev.B May.-2025

描述 / Descriptions

SOT-23 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-23 Plastic Package.

特征 / Features

低电流，低电压，符合 AEC-Q101 标准高可靠性要求，无卤产品。


Low current, Low voltage, Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability, HF Product.

用途 / Applications


用于普通放大及开关，满足汽车应用的严格要求。

General purpose amplifier and switching, Meet the stringent requirements of automotive applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning

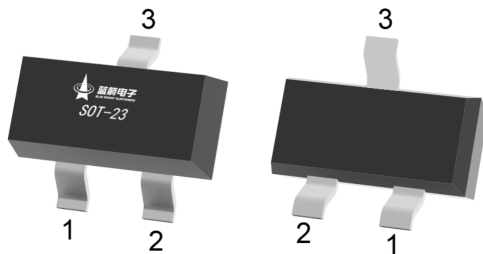

PIN 1 : Base

PIN 2 : Emitter

PIN 3 : Collector

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

h _{FE} Range	100~300
Marking	• Q1A

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)










参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	60	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	40	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	6.0	V
Collector Current	I_C	200	mA
Collector Power Dissipation	P_C	200	mW
Collector Power Dissipation	* P_C	350	mW
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

*在 7×5×0.6mm 陶瓷板上 *When mounted on a 7×5×0.6mm ceramic board

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	V_{CBO}	$I_C=10\mu A$ $I_E=0$	60			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	$I_C=1.0mA$ $I_B=0$	40			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	$I_E=10\mu A$ $I_C=0$	6.0			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=30V$ $I_E=0$			0.05	μA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=3.0V$ $I_C=0$			0.05	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=10mA$	100		300	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=100mA$	30			
	$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=50mA$	60			
	$h_{FE(4)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=1.0mA$	70			
	$h_{FE(5)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=0.1mA$	40			
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)(1)}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$			0.2	V
	$V_{CE(sat)(2)}$	$I_C=50mA$ $I_B=5.0mA$			0.3	V
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)(1)}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$	0.65		0.85	V
	$V_{BE(sat)(2)}$	$I_C=50mA$ $I_B=5.0mA$			0.95	V
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=20V$ $I_C=10mA$ $f=100MHz$	300			MHz
Output Capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=5.0V$ $f=1.0MHz$			4.0	pF
Storage Time	t_{stg}	$V_{CC}=3.0V$ $I_C=10mA$ $I_{B1}=-I_{B2}=1.0mA$			200	ns
Fall Time	t_f	$V_{CC}=3.0V$ $I_C=10mA$ $I_{B1}=-I_{B2}=1.0mA$			50	ns
Delay Time	t_d	$V_{CC}=3.0V$ $V_{BE}=0.5V$ $I_C=10mA$ $I_{B1}=1.0mA$			35	ns
Rise Time	t_r	$V_{CC}=3.0V$ $V_{BE}=0.5V$ $I_C=10mA$ $I_{B1}=1.0mA$			35	ns
Input Capacitance	C_{ib}	$V_{EB}=0.5V$ $f=1.0MHz$			8.0	pF


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

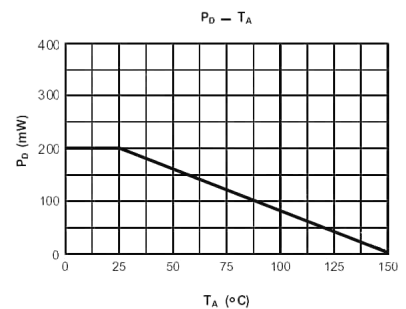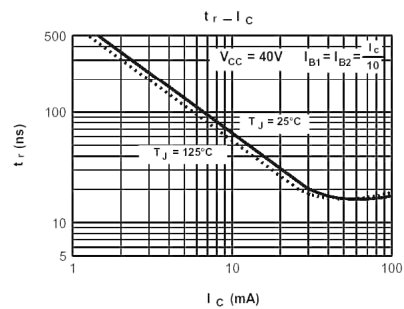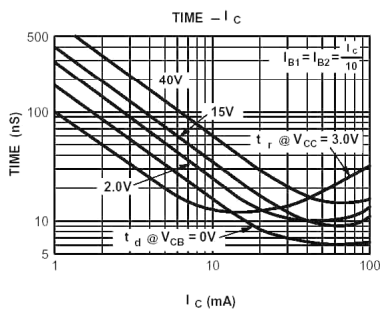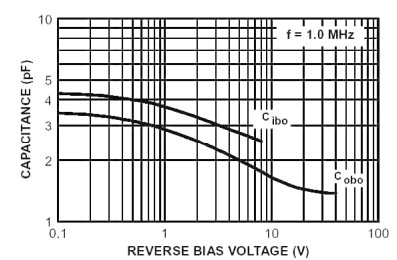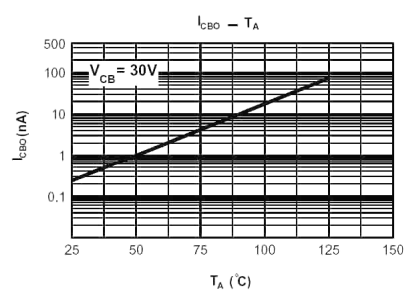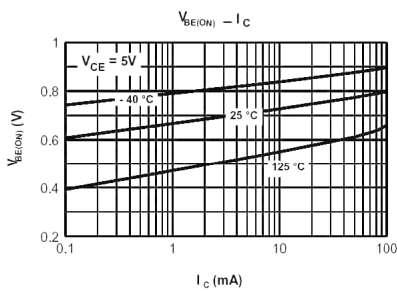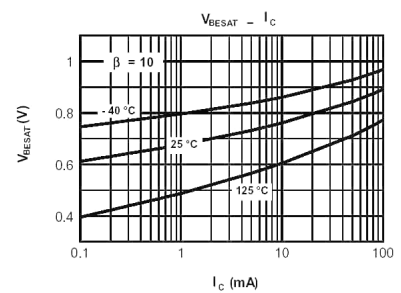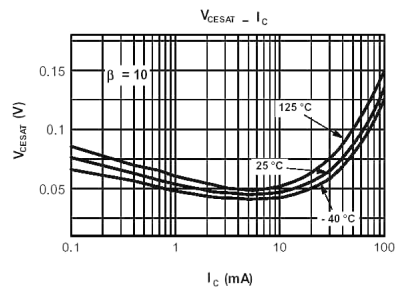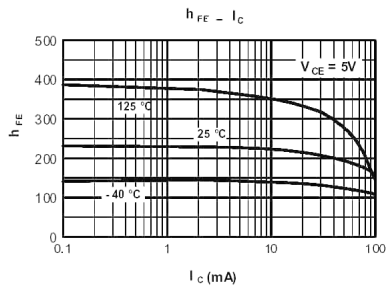

外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-23


单位：mm

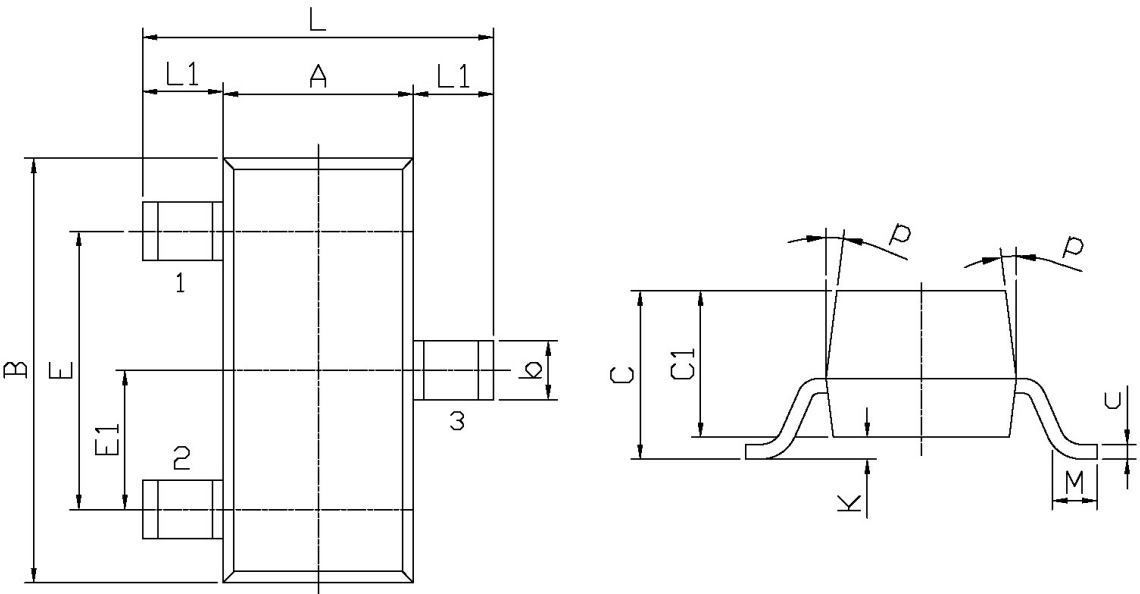

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
L	2.2	2.7	C	1.30Max	
L1	0.45	0.65	C1	0.90	1.20
A	1.15	1.50	c	0.05	0.20
B	2.70	3.10	K	0	0.10
E	1.70	2.10	M	0.20MIN	
E1	0.85	1.05	P	7°	
b	0.35	0.55			



印章说明 / Marking Instructions

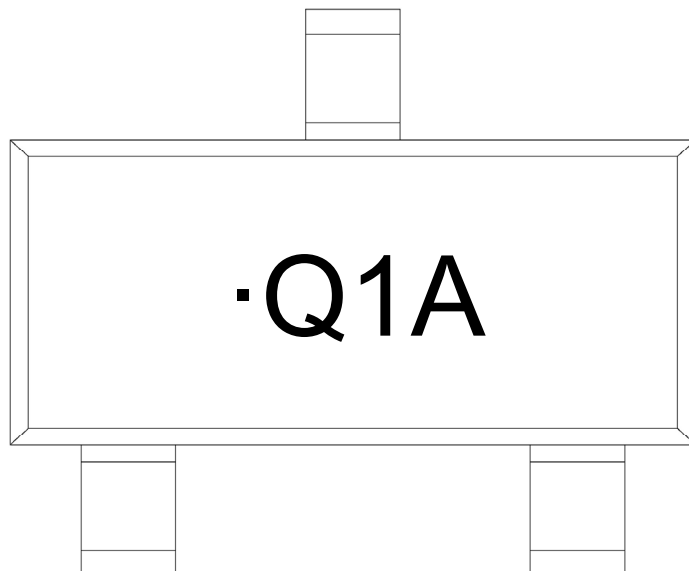

说明：

·： 区分标识

Q： 为汽车无卤产品标识

1A： 为型号代码


Note:

·： Identify

Q: Automobile halogen-free product Code

1A： Product Type Code

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

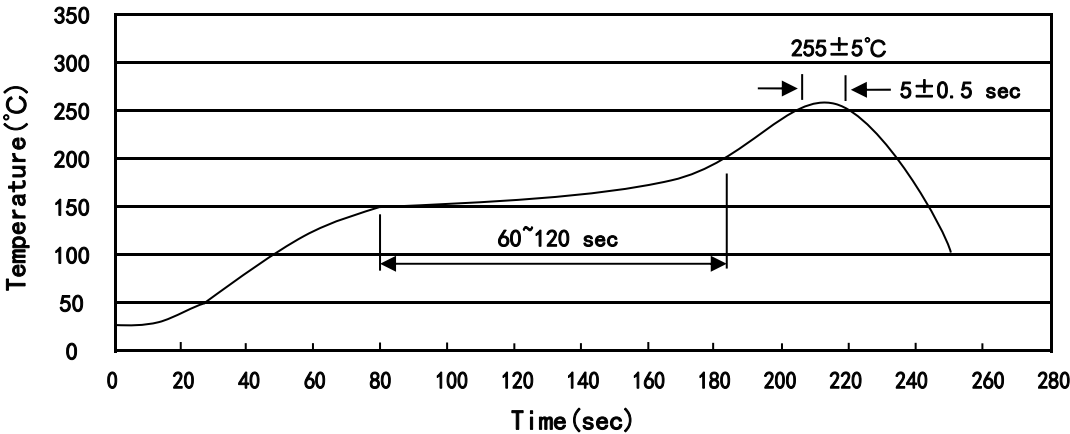

- 说明：
- Note:
- 1、预热温度 150 ~ 200℃，时间 60 ~ 120sec;

1.Preheating:150~200℃, Time:60~120sec.

2、峰值温度 255±5℃，时间持续为 5±0.5sec;

2.Peak Temp.:255±5℃, Duration:5±0.5sec.

3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10℃/sec.

3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5℃ 时间：10±1 sec. Temp.:260±5℃ Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices